

**LEISTER**

PLASTIC WELDING

**NIEUW!**

# UNIROOF AT UNIROOF ST

Veelzijdig  
Onderhoudsarm  
Snel en licht



#uniroof

[www.leister.com](http://www.leister.com)

**We know how.**

# UNIROOF AT/ST: Maakt dicht bij de rand lassen gemakkelijk!

Dicht bij de rand (tot 100 mm), in kleine en/of smalle ruimtes lassen en niet meer ombouwen vanwege de verstelbare transportwielen. Slechts een paar van de vele voordelen van deze veelzijdige alleskunner. De nieuwe UNIROOF AT/ST dak lasapparaat is uw veelzijdige partner voor het lassen van thermoplastische dakbanen op platte of hellende daken (tot 30°).

Hetelucht lasautomaat

## UNIROOF AT/ST

1



**Geen tijdrovende ombouw van de automaat:** De ultra slanke UNIROOF AT/ST met verstelbare transportwielen beheerst het dicht bij de rand lassen als geen ander en is vanwege zijn design zeer handig in kleine en/of smalle ruimtes.

2



**De UNIROOF is gemakkelijk te tillen mede dankzij de ergonomische stuurstang en handvat.** Verrijdbaar en licht in gewicht; een perfecte combinatie!

3



**UNIROOF AT:** Regel de temperatuur, snelheid en luchttoevoer simpel via de **digitale display**. Altijd een perfect en lekvrij lasresultaat. Dit in combinatie met de snelheid en betrouwbaarheid van automaten van Leister maakt de UNIROOF een goede investering.

4



**UNIROOF AT:** Op de **digitale display** kun je de lasgegevens aflezen en natuurlijk bespaar je tijd door gebruik te maken van de geprogrammeerde instellingen voor diverse materialen.

5

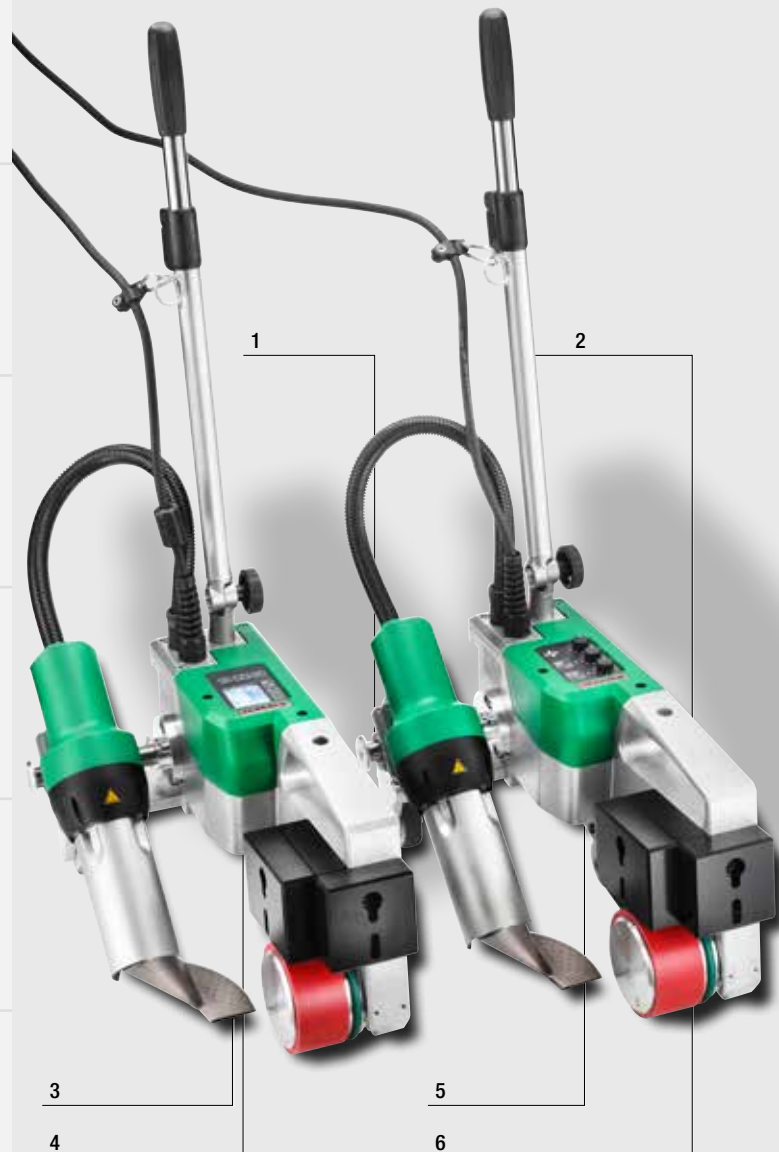


**UNIROOF ST** Voor de ervaren gebruiker. Elektronisch geregelde snelheid. Met de draaiknoppen stelt u handmatig de temperatuur en luchthoeveelheid in.

6



**Optimale prestaties en onderhoudsarm:** De in het aandrukwiël gebouwde onderhoudsvrije, koolborstelloze aandrijfmotor (patent aangevraagd) zorgt voor een hogere aandrukkraft, lassnelheid en heeft geen slijtende delen.



De krachtige UNIROOF AT/ST (3450W, 230V en 15A) staat garant voor snelle topprestaties op elk dak.















Dankzij zijn ultra slanke ontwerp, last de UNIROOF moeiteloos op plekken die smal en moeilijk te bereiken zijn.

## Hetelucht lasautomaat

### UNIROOF AT/ST

- Ombouwen niet nodig: Dankzij de verstelbare transportwielen (patent aangevraagd) beheerst de UNIROOF dichtbij de rand lassen en bovenop de borstwering.
- Zwitserse kwaliteit waarop u kunt bouwen.
- De in het aandrukwielen gebouwde koolborstelloze aandrijfmotor heeft geen slijtende onderdelen. (patent aangevraagd)
- In de praktijk geteste ergonomische uitvoering, zorgt voor een veilige en efficiënte bediening.
- De nieuwe UNIROOF brengt 38% (ST) tot 66% (AT) hogere lasopbrengsten in vergelijking met soortgelijke machines.
- Lassen van dakprofielen met speciale profielasset.

### Accessoires UNIROOF AT/ST

	<b>155.414</b> Dakprofiel set
	<b>155.325</b> Grip-mondstuk 40 mm
	<b>152.742</b> Extra gewicht, voor
	<b>152.741</b> Extra gewicht tussen
	<b>154.462</b> Mondstuk afstel plaatje
	<b>132.429</b> 2 RVS lasplaten voor optimaal starten van de las
	<b>138.817</b> Staalborstel voor mondstuk reiniging
	<b>154.522</b> Transporttas 300 mm
	<b>154.827</b> Transportkoffer UNI
	<b>155.577</b> Klem voor extra gewichten
	<b>155.473</b> Verwarmingselement 230 V / 3300 W
	<b>153.947</b> Verwarmingselement 120 V / 1800 W
	<b>154.231</b> Verwarmingselement 100 V / 1500 W
	<b>137.843</b> T-greep geleidestang

#### Technische gegevens

		UNIROOF AT	UNIROOF ST
Spanning	V~	100 / 120 / 220 – 240	
Frequentie	Hz		50/60
Vermogen	W	1500 / 1800 / 3450	
Temperatuur, traploos	°C		100 – 620
Luchthoeveelheid	%		45 – 100
Lassnelheid, traploos	m/min		1.0 – 10.0
Afmeting (L x B x H)	mm	475 x 244 x 260	
Gewicht	kg	17.5 (incl. 3 extra gewichten)	
Materialen		PP, PVC, TPO, ECB, EPDM, EVA, FPO, PO, PIB (andere materialen op aanvraag)	
Conformiteits merk		CE	
Beschermingsklasse I		⊕	
Ventilator		onderhoudsvrij	borstelmotor
Bediening		Digitaal met display	Potmeter
Temperatuurregeling		Closed-loop Systeem	Open-loop systeem

#### Article No.:

153.598	UNIROOF AT, 220 – 240 V/3450 W, 40 mm, met Euro-stekker
154.453	UNIROOF AT, 220 – 240 V/3450 W, 40 mm, US zonder stekker
153.599	UNIROOF AT, 120 V/1800 W, 40 mm, met US-stekker
154.260	UNIROOF AT, 100 V/1500 W, 40 mm, met JP-stekker
153.600	UNIROOF ST, 220 – 240 V/3450 W, 40 mm, met Euro-stekker
154.454	UNIROOF ST, 220 – 240 V/3450 W, 40 mm, US zonder stekker
153.601	UNIROOF ST, 120 V/1800 W, 40 mm, met US-stekker
154.261	UNIROOF ST, 100 V/1500 W, 40 mm, met JP-stekker



**Leister Technologies AG**  
Galileo-Strasse 10  
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland  
phone: +41 41 662 74 74  
fax: +41 41 662 74 16  
leister@leister.com

---

**Leister Technologies LLC**  
Itasca, IL 60143 / USA  
phone: +1 855 534 7837  
info@leisterusa.com

---

**Leister Technologies Ltd.**  
Shanghai 201 109 / PRC  
phone: +86 21 6442 2398  
leister@leister.cn

---

**Leister Technologis KK**  
Osaka 564-0051 / Japan  
phone: +81 (6) 6310 6200  
sales-japan@leister.com

---

**Leister Technologies Benelux BV**  
3991 CE Houten / Nederland  
phone: +31 (0)30 2199888  
info@leister.nl

---

**Leister Technologies Italia srl**  
20090 Segrate / Italia  
phone: +39 02 2137647  
info@leister.it

---

**Leister Technologies India Pvt**  
600 041 Chennai / India  
phone: +91 44 2454 3436  
info@leister.in

**We are local. Worldwide.**

Onze nauwe wereldwijd netwerk van meer dan 130 verkoop en servicecentra in meer dan 100 landen.

- |   |  |   |   |  |   |
|---|--|---|---|--|---|
| <b>Europe:</b><br>Andorra<br>Austria<br>Belgium<br>Cyprus<br>Denmark<br>Finland<br>France<br>Germany<br>Greece<br>Iceland<br>Ireland<br>Italy<br>Luxembourg<br>Malta<br>Monaco<br>Netherlands<br>Norway<br>Portugal<br>Liechtenstein<br>San Marino<br>Spain | Sweden<br>Switzerland<br>Turkey<br>United Kingdom<br>Vatican<br>Albania<br>Armenia<br>Azerbaijan<br>Belarus<br>Bosnia-Herzegovina<br>Bulgaria<br>Croatia<br>Czech Republic<br>Estonia<br>Georgia<br>Hungary<br>Kosovo<br>Latvia<br>Lithuania<br>Macedonia<br>Moldova<br>Montenegro | Poland<br>Romania<br>Russia<br>Serbia<br>Slovakia<br>Slovenia<br>Ukraine<br><br><b>America:</b><br>Canada<br>Mexico<br>USA<br>Belize<br>Costa Rica<br>El Salvador<br>Guatemala<br>Honduras<br>Nicaragua<br>Panama<br>Argentina<br>Bolivia<br>Brazil | Chile<br>Colombia<br>Ecuador<br>Peru<br>Venezuela<br><br><b>Central Asia:</b><br>Kazakhstan<br>Kyrgyzstan<br>Tajikistan<br>Turkmenistan<br>Uzbekistan<br><br><b>Middle East:</b><br>Bahrain<br>Iran<br>Iraq<br>Israel<br>Jordan<br>Qatar<br>Saudi Arabia<br>U.A.E | <b>Africa:</b><br>Algeria<br>Botswana<br>Egypt<br>Ivory Coast<br>Kenya<br>Lesotho<br>Libya<br>Malawi<br>Morocco<br>Mozambique<br>Namibia<br>South Africa<br>Swaziland<br>Tunisia<br>Zambia<br>Zimbabwe | Indonesia<br>Japan<br>Korea<br>Macao<br>Malaysia<br>Myanmar<br>Mongolia<br>Pakistan<br>Philippines<br>Singapore<br>Taiwan<br>Thailand<br>Vietnam<br><br><b>Oceania:</b><br>Australia<br>New Zealand |
|---|--|---|---|--|---|

© Copyright by Leister, Switzerland

Uw dealer:



**Royal**  
ROOFING MATERIALS